



Epson AcuLaser **M4000** Series

Vysokorychlostní černobílý laserový tisk do formátu A4 pro střední a velká pracoviště

Rychlé zpracování velkoobjemového tisku s nízkými náklady na stránku a rychlostí tisku až neuvěřitelných 43 str./min. Tato tiskárna díky svým standardním síťovým a všestranným možnostem dokonale vyhovuje potřebám celé řady profesionálních tisků u kancelářského použití.

Změňte výkon a produktivitu své firmy pomocí této špičkové černobílé laserové tiskárny formátu A4. Dosáhnete rychle skvělých výsledků pomocí rozlišení 1 200 dpi, rychlostí tisku 43 str./min. a snadné obsluhy. Pracujte s vysoce výkonnou správou papíru a tonerovými zásobníky s velkou výtežností.

Vyberte si z široké nabídky modelů a možností tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vaší firmy: oboustranný tisk, přídatné zásobníky na papír, stohovač, výjimečná paměť a pokročilá řešení.

Vysokorychlostní, velkoobjemový tisk ve firmách: tiskněte skvěle černobílé laserové dokumenty s rychlostí tisku až 43 str./min.

Vytvořeno pro vysoce výkonné použití: tonerové zásobníky s velkou výtežností pro standardních 700 listů s možností rozšíření až na 1 800 listů.

Řešení s vysokým rozlišením: rozlišení tisku v plné rychlosti 1 200 dpi, skvělé výtisky díky technologii Epson.

Celková připojitelnost: standardní připojení k rozhraní Ethernet, vysokorychlostnímu rozhraní USB 2.0 a paralelním portům, volitelnému rozhraní typu B.

Standardní jazyky tiskárny: originální aplikace Adobe®, PostScript 3™, PCL6, PCL5e, přímý tisk ze souborů PDF 1.3 a ESC/Page.

Provede jakékoli tiskové úlohy: zdokonalené funkce organizace práce pomocí volitelného pevného disku a správa papíru pomocí stohovače, přídatných zásobníků papíru a oboustranného tisku.

Jednoduché intuitivní ovládání: velká obrazovka LCD pro snadné ovládání a rychlý přístup k uživatelským funkcím.

Výborné výsledky, skvělá hodnota: spojte vysoce výkonný černobílý tisk s nízkými náklady na výtisk stránky.


Hlavní přednosti:

- Výkonný černobílý laserový tisk: vhodný pro velkoobjemový tisk ve firmách.
- Rychlý a efektivní provoz: až 43 str./min. při plném rozlišení 1 200 dpi.
- Snadná obsluha a účinnost: snadná obsluha a integrace do vaší firemní sítě.
- Vyhoví vašim potřebám: vyberte si z několika modelů a z široké škály možností a řešení.



Řada Epson AcuLaser M4000

Vlastnosti tisku	
Technologie tisku	Laser
Rozlišení	Plné rozlišení 1 200 dpi
Rychlost tisku	43 str./min (oboustranný tisk: 26,4 str./min.)
Výstup první strany	7,9 sekundy
Doba zahřívání	17 sekund
Maximální měsíční objem	200 000 stran
Technické údaje řídicí jednotky	
Rychlost procesoru	500 Mhz
Paměť	Standardní: 64 MB, maximální: 576 MB
Emulace ovládání jazyka tiskárny	Originální aplikace Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5e, PDF 1.3, ESC/Page (B/W), FX, ESCP2, I239X
Vestavěná písma	Vektorová: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3
	Rastrová: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
	Písmo: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
Rozhraní a konektivita	
Standardní rozhraní	Rozhraní Ethernet (100Base-TX/10Base-T), rozhraní USB 2.0HS, paralelní rozhraní (IEEE 1284)
Volitelná rozhraní	Rozhraní typu B a HDD
Síťové tiskové protokoly	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD
	Síť Microsoft: Net BIOS přes TCP/IP, Net BIOS přes NetBEUI
Protokoly správy sítě Network Management	NetWare: Tiskový server NDS, tiskový server
	Bindery, vzdálená tiskárna
	AppleTalk
	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTIP, SSDP, SLP, WSD, LLTD
	Síť Microsoft: Auto-IP, SSDP
Panel	Síť Microsoft (NetBEUI): SNMP
	AppleTalk: SNMP
	LCD 22 znaků, 5 řádků, 3 LED diody, 7 tlačítek
Manipulace s médii	
Standardní vstup papíru	700 listů (víceúčelový zásobník pro 150 listů + zásobník pro 550 listů papíru)
Kapacita vstupu papíru	1 800 listů (víceúčelový zásobník pro 150 listů + 550 listů papíru + 2x volitelný zásobník pro 550 listů)
Formát papíru	A4, A5, B5, LT, HL, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, C5, C6, DL, Com10, Monarch, IB5
Gramáž	64 – 216 g/m²
Doplňky pro manipulaci s papírem	Zásobník pro 550 listů papíru (C12C802471) – max.: 2
Výstup papíru	automatická duplexní jednotka (C12C802481), offsetový stohovač pro 500 listů (C12C802111)
Požadavky na napájení	
Standardy	International ENERGY STAR®
Jmenovité napětí/frekvence/proud	220 V až 240 V / 50 Hz nebo 60 Hz / 5,5 A
Spotřeba	1 120 W (max.), 654 W (při tisku), 77 W (v pohotovosti), 10 W (v úsporném režimu)
Požadavky na systém a podpora operačních systémů	
Systémové požadavky	
Podpora systému Windows	Počítač: Rozhraní Ethernet (100BaseTX/10BaseT), rozhraní USB (1.1 nebo vyšší – pouze Windows 98/ME/2000/XP) nebo paralelní port
	Systém MAC: Rozhraní Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhraní USB (1.1 nebo pokud možno vyšší)
	Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP 64bitová verze / Server 2003 64bitová verze / Vista 64bitová verze
Podpora systému Mac	Mac OS 10.2.4 a vyšší
Podpora systémů Linux / Unix / Citrix / SAP / Novell	Další informace o kompatibilitě se systémy Linux, Unix, Novell, SAP atd. najdete na webových stránkách http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
Dodatečný software	
Ovladače	Ovladač tiskárny, Epson Status Monitor 3, Referenční příručka, Průvodce uviznutím papíru
Software	Síťové nástroje a Průvodce sítí
Rozměry a hmotnost	
(Š x V x H, mm, kg)	AL-M4000N: Hlavní jednotka: 428 x 480 x 404 mm, 21,5 kg
	Jednotka zásobníku pro 550 listů papíru: 422 x 455 x 143 mm, 6,3 kg
	Duplexní jednotka: 352 x 146 x 238 mm, 1,9 kg
	Offsetový stohovač pro 500 listů: 418 x 313 x 227 mm, 2,6 kg
Provozní prostředí	
Teplota	Ovládání: 10 až 32 °C, skladování: do 35 °C
Vlhkost:	Ovládání: 15 až 85 % relativní vlhkosti, skladování: 15 až 80 % relativní vlhkosti
Hlučnost	Provoz: 7,25 B (A); v pohotovostním režimu: 5,3 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 56,1 dB (A); v pohotovostním režimu: 28 dB (A)
Bezpečnost a předpisy	
Bezpečnostní normy	
Elektrické normy	Prašnost: 0,08 mg/m³ nebo méně, ozón: 0,02 mg/m³ nebo méně, styren: 0,02 mg/m³ nebo méně
	celkové množství VOC: 0,2 mg/m³ nebo méně, není povoleno PVC v plastech, v souladu s chemickou bezpečnostní normou T-AS03-007
	Řada 200 V/120 V
EMC/EMI	Směrnice pro přístroje s nízkým napětím 2006/95/EC EN60950-1, EN60825-1
Směrnice EMC 2004/108/EC	Řada 200 V/120 V
	EN 55022 třídy B, EN 55024, řada 200 V
	EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Záruka	
Standardní záruka	Standardní: 1 rok
Volitelná záruka	CoverPlus na 3 roky přímo na místě ECPGRP55

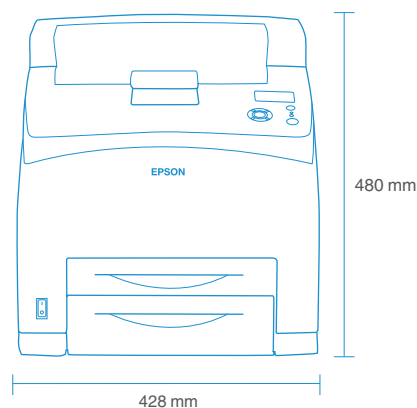

Konfigurace modelů

Epson AcuLaser M4000N	C11CA10001BZ
Hlavní model	
Epson AcuLaser M4000TN	C11CA10001BY
AL-M4000N s volitelným zásobníkem na 550 listů	
Epson AcuLaser M4000DN	C11CA10001BX
AL-M4000N s volitelnou duplexní jednotkou	
Epson AcuLaser M4000DTN	C11CA10001BW
AL-M4000DN s volitelným zásobníkem na 550 listů	

Spotřební materiál

Zásobník:	
20 000 stran*1	C13S051170
Recyklovatelné zásobníky*2:	
20 000 stran*1	C13S051173



Fixační jednotka pro údržbu **C13S053038BA**



Doplňky

Automatická duplexní jednotka	C12C802481
Zásobník pro 550 listů papíru	C12C802471
Offsetový stohovač pro 500 listů	C12C802111
Pevný disk 37,2 GB	C12C824172
Paměť 64 MB RAM	7000275
Paměť 128 MB RAM	7000276
Paměť 256 MB RAM	7000277

*1 ISO 19752

*2 Recyklovatelné tonerové zásobníky poskytují zákazníkům levnější tonerové zásobníky za předpokladu, že prázdné zásobníky vrátí společnosti Epson prostřednictvím bezplatného programu pro sběr toneru. Recyklace tonerových zásobníků je možná pouze v zemích, ve kterých je sběr společnosti Epson umožněn. Další informace získáte na stránce <http://www.epson.com/recycle/>

* Do tohoto programu se brzy zapojí i další země.

Více informací o iniciativách společnosti Epson týkajících se životního prostředí najdete na stránce: <http://www.epson.com/recycle/>



Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®