


EB-4550



DATOVÝ LIST

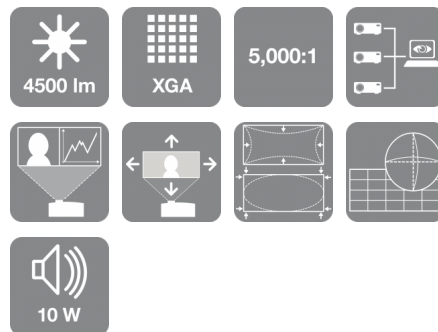

Model EB-4550 je projektor pro pevnou instalaci s rozlišením XGA, který nabízí vysoký jas, čistý a ostrý obraz i špičkové a snadno použitelné funkce. Technologie projektorů Epson 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 4 500 lumenů jsou zárukou toho, že vaše důležité prezentace budou zobrazeny s živými a realistickými barvami i v prostředí s různými úrovněmi okolního osvětlení.

Projektor EB-4550 poskytuje výjimečně kvalitní obraz ve vysokém rozlišení a kontrastní poměr 5 000 : 1. Všechny vaše důležité prezentace a jiné projekce tak budou zobrazeny v té nejvyšší kvalitě.

Díky celé řadě uživatelsky přívětivých instalačních prvků tento projektor vyniká snadným nastavením i obsluhou. Široký poměr přiblížení 2,0×, korekce lichoběžníkového zkreslení a korekce bodu i zakřivení urychlují a usnadňují nastavení projektoru v různých polohách, aniž by došlo k rozmazání či zkreslení obrazu.

Prostřednictvím HDMI vstupu a konektoru Display Port můžete připojit různá HD zařízení a snadno prezentovat jejich obsah. Lampu i filtr lze navíc snadno vyměnit, takže údržba projektoru bude jednoduchá a vaše projekce budou vždy jasné a ostré.

Funkce rozdělení projekční plochy vám umožní prezentovat ze dvou různých zdrojů, například z dalšího notebooku nebo USB vizualizéru Epson, čímž lze dosáhnout detailnějších a působivějších prezentací.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoký jas**
Bílý a barevný světelný výstup 4 500 lumenů
- **Vysoké rozlišení**
Rozlišení XGA
- **Vysoká kvalita obrazu**
Technologie 3LCD
- **Syté, temné odstíny černé**
Kontrastní poměr 5 000 : 1
- **Rozdělení proj. plochy**
Možnost připojení k různým zdrojům



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,63 palec s MLA (D8)

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.500 lumeny-3.700 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	4.500 lumeny - 3.700 lumeny (ekonomický)
Rozlišení	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastní poměr	5.000 : 1
Lampa	260 W, 4.000 h Životnost, 5.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

OPTIKA

Projekční poměr	1,27 - 2,59:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palce - 300 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,7 m - 1,6 m (30 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	7,8 m - 15,9 m (300 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2,14
Ohnisková vzdálenost	16,72 mm - 33,47 mm
Ostření	Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup, HDMI vstup, DisplayPort, Kompozitní vstup, BNC vstup, S-Video vstup, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (4x), Audiovstup, cinch
----------	--

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek ovládacího panelu, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Quick Corner, Šestiosé ovládání barev, Funkce rozdělení obrazovky
Barevné režimy	Dynamický, Foto, Prezentace, sRGB, Divadlo, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	368 W, 298 W (ekonomický), 0,39 W (pohotovostní režim)
------------------	--

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H545040
Čárový kód	8715946530246
Rozměry individuálního balení	371 x 423 x 265 mm
Hmotnost kartónové krabice	6,15 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Čína
Velikost palety	16 ks (2 x 8)

EB-4550

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- Kryt kabelu
- Počítačový kabel
- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterií

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lamp - ELPLP77 - EB-4xxx/197x/198x V13H010L77
- Air Filter - ELPAF45 - EB-4xxx Series V13H134A45
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- ELPMB30 Low profile ceiling mount V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®