
1. Packing List

1. Prestigio MultiPad
2. Napájecí adaptér
3. Přepravní pouzdro
4. Kabel USB
5. Průvodce rychlým začátkem
6. Záruční list
7. Právní a bezpečnostní upozornění

2. Popis přístroje

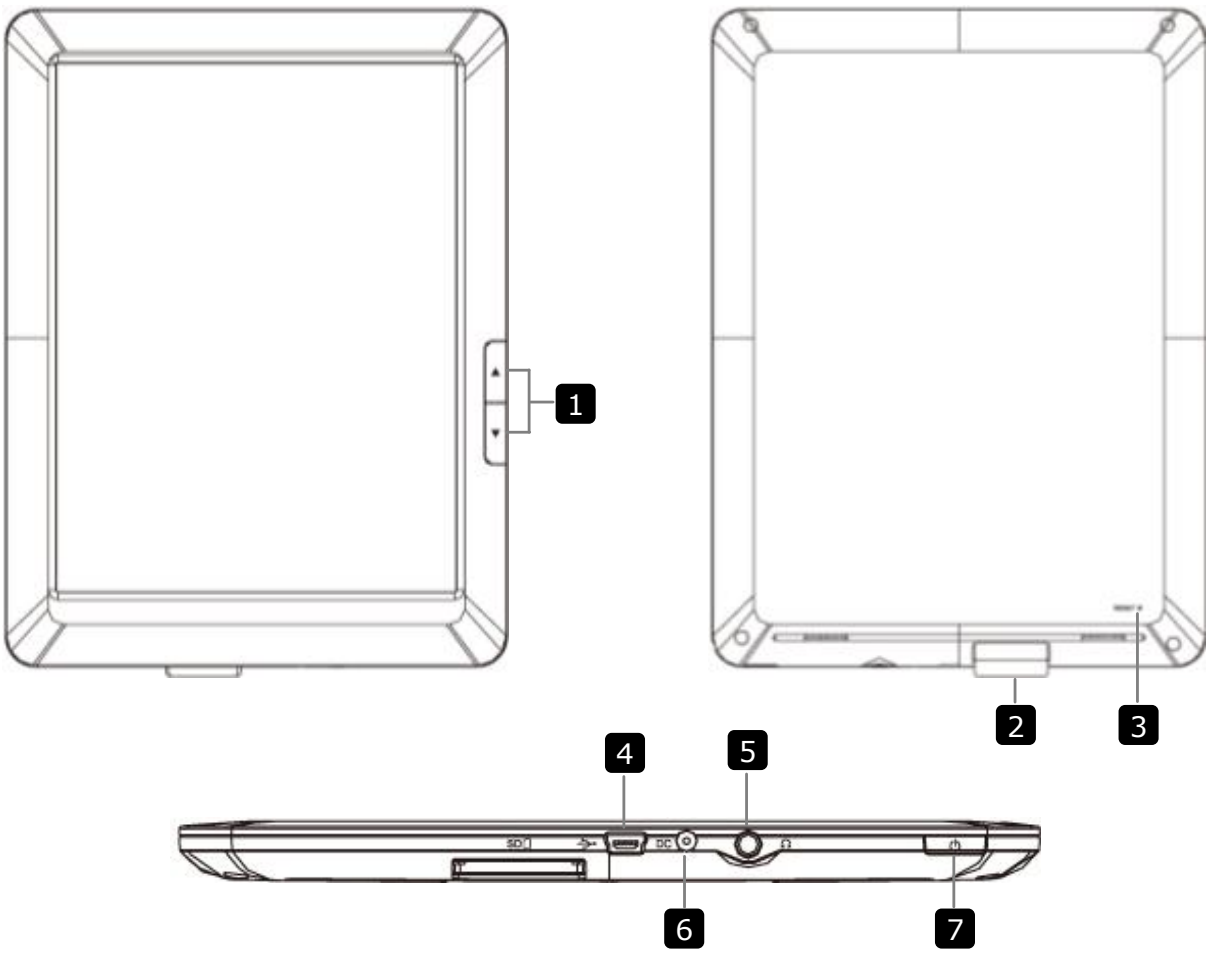

1	**Tlačítka Předchozí/Další**	Přeskočení/Návrat na další/předchozí stránku v režimu čtení knih; Stiskněte a přidržte **tlačítko Předchozí stránka** pro návrat na domácí stránku **Home**; Stiskněte a přidržte **tlačítko Další stránka** pro návrat na předchozí str.
2	**Zdířka – karta SD**	Vložení karty SD
3	**Tlačítko Reset**	Reset zařízení do implicitního nastavení
4	**Mini USB Port**	USB připojení
5	**Konektor pro sluchátka**	Připojení sluchátek
6	**DC Port**	Připojení AC síťového adaptéru
7	**Tlačítko Power**	Zapnutí/Vypnutí; Spánek/Aktivace

3. Nabíjení

- Pro nabíjení vložte AC konektor do DC portu na zařízení a zasuňte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Za normálních okolností se zařízení nabije plně za 5 hodiny.
- Doba nabíjení se může prodloužit, pokud budete zařízení používat během nabíjení pomocí AC síťového adaptéru.

4. Zapnutí/Vypnutí zařízení

- Stiskněte a přidržte **tlačítko Power** pro zapnutí zařízení, které po startovací obrazovce automaticky zobrazí domácí obrazovku **Home**.
- Stiskněte **tlačítko Power** jednou pro vstup do režimu spánku a stiskněte **tlačítko Power** znovu pro probuzení zařízení.
- Stiskněte a přidržte **tlačítko Power** a potom klepněte na **Vypnout**/**Spánek** pro vypnutí zařízení/uspání zařízení.

5. Vložení paměťové karty

- Zařízení podporuje následující karty: SD/SDHC.
- Při vkládání karty SD natočte konektor karty směrem k zařízení a tedy štítek karty směrem k zadní části zařízení.
- Při vytahování karty SD jemně přitlačte na okraj karty pro uvolnění bezpečnostní záklapky a vytáhněte kartu ze zdířky.
- Pro přístup k souborům na kartě vyberte režim **Explorer** a klepněte na **SD Card**.

6. Přenos obsahu z počítače

- Připojte přístroj k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB.
- Vyberte obsah, který chcete přesunout z počítače nebo notebooku.
- Přetáhněte obsah z počítače nebo notebooku do přístroje.
- Během přenosu neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k poruše funkce přístroje a poškození souborů.
- Klepněte levým tlačítkem na pro odpojení přístroje od počítače.

7. Připojení k síti Wi-Fi

- Vyberte ikonu **Settings (Nastavení)** a otevře se nabídka voleb. Vyberte **Wireless & networks (Bezdrátová připojení)**.
- Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, klepněte na symbol a přepněte stav na . Poté vyberte **Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi)**.
- Přístroj vyhledá sítě Wi-Fi a zobrazí je ve spodní části obrazovky.
- Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. Poté klepněte na pole pro vložení hesla a zobrazí se virtuální klávesnice. Vložte požadované síťové informace, klepněte na **Done (Hotovo)**, a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
- Přístroj se pokusí vytvořit připojení k přístupovému bodu Wi-Fi s vloženými síťovými parametry. Po připojení k síti Wi-Fi se v oznamovací části na pravé straně obrazovky Home objeví ikona .

8 Automatická aktualizace

- Pokud je k dispozici nová verze systému, objeví se dialogové okno aktualizace systému.
- Chcete-li stáhnout nový soubor firmwaru, klepněte na “stáhnout”. (Tento proces je časově náročný, buďte trpěliví)
- Po dokončení stahování nového souboru firmwaru klepněte na “instalace” pro aktualizaci firmwaru.

Poznámka:

- Během automatické aktualizace by měl být přístroj vždy připojen na nabíječku, aby nedošlo k přerušení napájení a procesu aktualizace.
- Soubor firmwaru by měl být stahován v síťovém prostředí WI-FI.
- Během aktualizace může dojít ke ztrátě některých uživatelských dat (instalované aplikace, nahrávky hovorů atd.). Před provedením aktualizace si zálohujte důležité soubory.

EN

Technické údaje

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
Paměť RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Obrazovka	8.4” TFT LCD, Resistive dual touch
Rozlišení	800 x 600 pixelů
Úložný prostor	4 GB vnitřní paměti (2,8GB uživatelské paměti), Slot paměťové karty podporuje karty micro SDHC s max. kapacitou 32 GB
Rozhraní	USB 2.0, SD (kompatibilní s SDHC), USB Host
Síť	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Formát audia	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formát videa	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Formát foto	JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels; BMP; GIF（Static）; PNG
Akumulátor	4000 mAh Li-Polymer
Rozměry	212.8x161.4x11（mm）
Hmotnost	500 g

Doložka

Na základě neustálé aktualizace a vylepšování produktů Prestigio se mohou objevit drobné změny v softwaru přístroje nebo upravené funkce oproti stavu uvedenému v tomto Průvodci rychlým začátkem.