Mobilní telefon XtechSmartPhone G9000



Uživatelský manuál

Upozornění: Informace a obrázky v návodu se vždy mohou lišit od skutečnosti v závislosti na aktuálně použitém firmware.

Verze manuálu 140.822

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Základní informace

Informace o manuálu

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu XtechSmartPhone G9000. Tento manuál obsahuje základní pokyny k obsluze a důležité bezpečnostní informace. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu skutečností a informací o produktu, které jsou popsány v tomto uživatelském manuálu i bez nutnosti předchozího upozornění. Naše společnost rovněž nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo další škody, které mohou vzniknout užíváním produktu nebo změnami v tomto dokumentu. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu produktu bez předchozího upozornění. Obrázky a fotografie použité v tomto manuálu jsou pouze ilustrační.

- **Detailní informace o operačním systému Android 4 najdete v podrobné samostatné příručce na dodaném CD ve formátu PDF!**

Bezpečnostní informace

Před používáním mobilního telefonu XtechSmartPhone G9000 si prosím pozorně přečtěte tento manuál a následující upozornění:

POUŽÍVÁNÍ V AUTOMOBILU

Při řízení vozidla používejte k telefonování pouze handsfree sadu.

ČERPACÍ STANICE

Nepoužívejte telefon XtechSmartPhone G9000 na čerpacích stanicích nebo při doplňování paliva.

LETADLA

Na palubě letadla vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Telefon XtechSmartPhone G9000 vypněte, jeho signál by mohl mít nepříznivý vliv na navigační přístroje, které jsou používány v letadlech.

NEMOCNICE

Ve zdravotnických zařízeních vypněte telefon, případně se řiďte pokyny vyhlášenými v daném místě.

INTERFERENCE A RUŠENÍ

Všechna bezdrátová zařízení mohou být náchylná na interferenci, což může ovlivnit jejich výkon.

ZÁLOHUJTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nezapomeňte si z telefonu XtechSmartPhone G9000 zálohovat důležité údaje, poznámky a informace. Výrobce neručí za případnou ztrátu dat a další škody.

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

OPRAVA A SERVIS
Opravu tohoto produktu může provádět pouze autorizované servisní středisko.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
S přístrojem používejte pouze originální příslušenství a baterie. Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

UPOZORNĚNÍ
Přístroj a příslušenství uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí a domácích mazlíčků.

Bezpečné zacházení s baterií
V telefonu XtechSmartPhone G9000 používejte pouze originální baterie. Používání neoriginálních baterií muže Váš telefon XtechSmartPhone G9000 trvale poškodit, v krajním případě může dojít i k explozi a ohrožení zdraví a života. Jakékoliv kovové předměty udržujte v bezpečné vzdálenosti od kontaktů baterie - mohlo by dojít ke vzniku zkratu. V žádném případě se nepokoušejte otevírat baterii nebo na ni působit velkou silou. Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od vody a ohně. Baterii není možné dobíjet při teplotě nižší než 0ºC nebo vyšší než 45ºC.

Cestovní nabíječka

Cestovní nabíječka slouží k rychlému dobití akumulátoru. Nabíječku připojte do telefonu XtechSmartPhone G9000 pomocí dodávaného USB kabelu a druhý konec připojte do elektrické zásuvky. Během nabíjení nevyjímejte baterii z telefonu.

Datový kabel

S telefonem používejte pouze originální datový USB kabel od výrobce. Použití neoriginálního příslušenství muže telefon XtechSmartPhone G9000 poškodit.

Informace o baterii a nabíjení

Životnost baterie je ovlivněna velkým množstvím faktorů, jako například typem SIM karty, stavu sítě, nastavení spotřeby atd. Telefonování, nastavení podsvícení na maximální hodnotu nebo přehrávání hudebních souborů snižuje výdrž telefonu. Pokud telefon XtechSmartPhone G9000 často vyhledává síť operátora, dochází tím ke znatelně vyšší spotřebě energie. Pro úsporu energie a delší výdrž doporučujeme používat vyvážené hodnoty pro podsvícení, vypínat Bluetooth, WiFi a GPS. Životnost baterie je také ovlivněna způsobem nabíjení, okolní teplotou, lokálními rádiovými vlnami. První nabití baterie může trvat i okolo 3 hodin.

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Popis telefonu

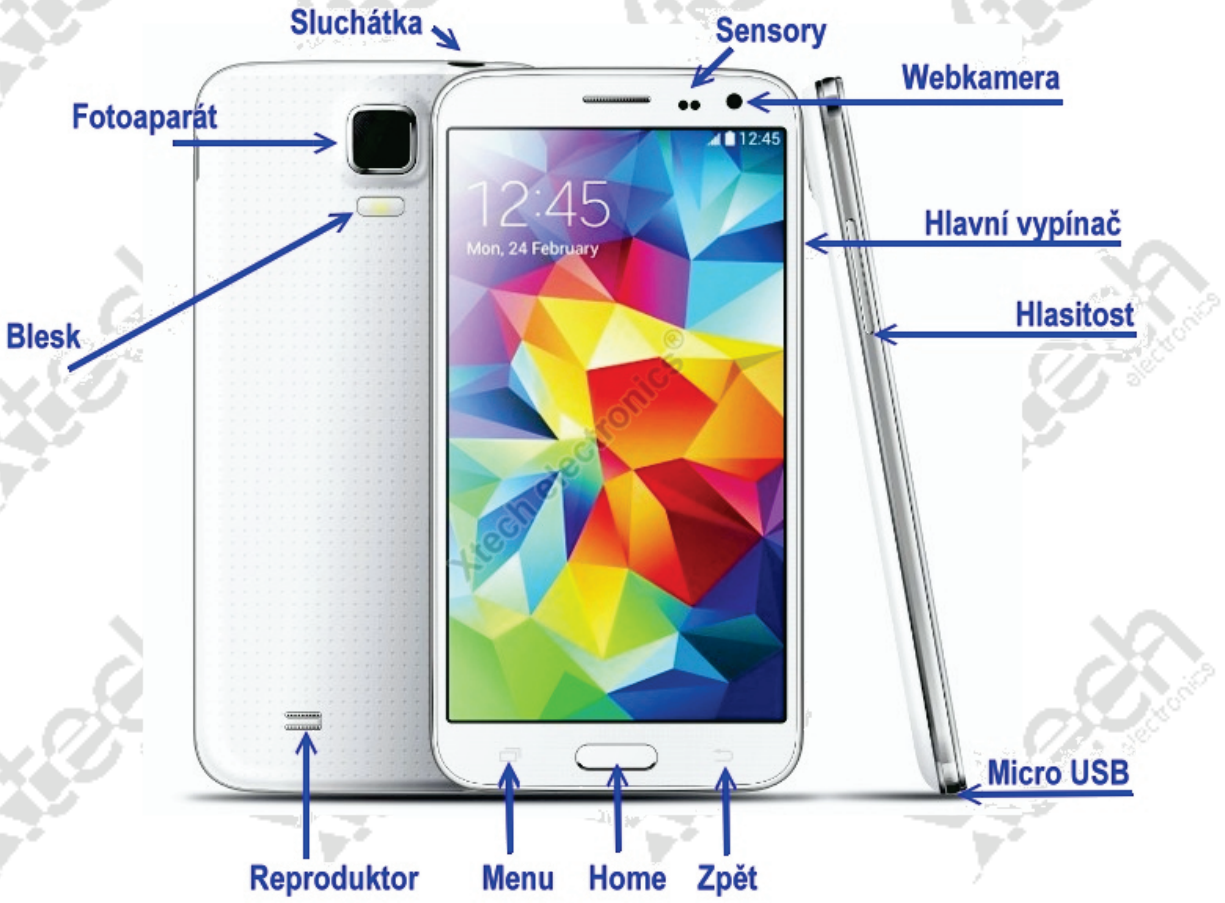

Telefon XtechSmartPhone G9000 má dotykový displej a většina funkcí telefonu XtechSmartPhone G9000 se spouští pomocí dotykového displeje. Tento mobilní telefon podporuje 2 SIM karty, vyberte si proto SIM kartu, kterou chcete použít jako hlavní a vložte ji do SIM pouzdra. SIM karty jsou přímo v telefonu XtechSmartPhone G9000 označeny jako SIM1 a SIM2. Pokud používáte pouze jednu SIM kartu, doporučujeme ji vždy vložit do pozice SIM1. Slot SIM2 je pro menší (micro) velikost SIM karty, slot SIM1 pro klasickou velikost SIM. Nákres pro vložení je přímo v telefonu.

Vložení a odemčení SIM karty

SIM karta

Nevkládejte a nevyjímejte SIM kartu, když je telefon XtechSmartPhone G9000 zapnutý. SIM karta není součástí balení a získat ji můžete například u Vašeho operátora.

Upozornění: Do telefonu XtechSmartPhone G9000 nevkládejte poškrábanou nebo navlhlou SIM kartu. Před vložením

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

SIM karty je třeba telefon XtechSmartPhone G9000 vždy řádně vypnout. SIM kartu rovněž do telefonu XtechSmartPhone G9000 nevkládejte, pokud je připojen k nabíječce - mohlo by dojít k trvalému poškození SIM karty.

PIN1 (private identification number) je používán k zabránění manipulaci s telefonem neoprávněným osobám. Pokud je telefon XtechSmartPhone G9000 uzamčen, musíte vypsat kód PIN1 k odemčení SIM karty. Uživatelé mohou vypnout ochranu SIM karty - v tom případě SIM karta nebude chráněna proti neoprávněnému použití.

Upozornění:
Vaše SIM karta bude uzamčena pro použití v síti, pokud není PIN zadán třikrát za sebou správně. Poté bude telefon XtechSmartPhone G9000 vyžadovat kód PUK1. Nezadávejte tento kód, pokud si nejste jisti – můžete trvale zablokovat Vaší SIM kartu. Doporučujeme případně kontaktovat Vašeho operátora.

První zapnutí

Odejměte zadní kryt telefonu XtechSmartPhone G9000 – pomocí výřezu nahoře na boční straně krytu. Vložte baterii a případně SIM karty a kartu microSD. Upevněte zpět zadní kryt telefonu. Před prvním zapnutí nabijte nejdříve baterii pomocí USB kabelu. Můžete připojit kabel k počítači nebo použít dodávanou nabíječku.
Po plném nabití (cca. 2-3 hod.) zapněte telefon XtechSmartPhone G9000 přidržením hlavního vypínače (viz obrázek) a vyčkejte na naběhnutí systému Android.

Pokud nemáte SIM kartu vloženou do telefonu, můžete volat pouze nouzová volání. Pomocí WiFi se ale můžete připojit na internet a používat všechny ostatní funkce telefonu.

Google účet

Pro využívání služeb Google jako je Gmail, Google Talk, Google Calendar, Google Apps a další, stahování aplikací z Android Marketu (nyní Google Play), zálohování nastavení na servery Google a využívání dalších služeb Google ve svém telefonu XtechSmartPhone G9000 musíte být přihlášeni k Vašemu Google účtu.
Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření při prvním spuštění aplikace Market (Google Play) nebo jiné služby, které vyžaduje přihlášení k účtu Google.
CREATE – vytvoření nového účtu
Zadáte Vaše jméno a email u služby gmail.com – pokud nemáte email služby Gmail, založte si nejdříve emailovou schránku u této služby. Poté zadejte a potvrďte Vaše heslo.
SIGN IN – přihlášení k existujícímu účtu
Zadejte přihlašovací údaje k Vašemu účtu. Vaše zálohy jiného telefonu XtechSmartPhone G9000 na tomto účtu mohou být přeneseny do nového telefonu.
V telefonu XtechSmartPhone G9000 je možné mít více účtů Google – jejich spravování je v menu Nastavení → Účty a

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

synchronizace.
Váš účet Google umožňuje zálohování Vašich nastavení, hesel WiFi, oblíbených položek a mnoha dalších údajů.

Gmail

Gmail je webová emailová služba. Po zřízení emailového účtu můžete pomocí telefonu XtechSmartPhone G9000 přijímat a odesílat emailové zprávy a jejich přílohy.

Google Play

Google Play obchod umožňuje přístup k aplikacím a hrám, které lze libovolně instalovat do Vašeho telefonu. Aplikace a hry jsou zdarma nebo placené. Vyberte si podle kategorií na Marketu, stáhněte aplikaci do telefonu, kde se nainstaluje a můžete ji používat. Android Market byl přejmenován na *Google Play.*

Obsluha telefonu

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka umožňuje ovládání všech aplikací a jejich nastavení pomocí pohybu prstů po obrazovce.

V této příručce budete instruováni k provedení následujících způsobů ovládání dotykové obrazovky:
Klikněte: Klepnutí (dotyk) prstem na dotykovou obrazovku v místě ovládacího prvku (ikony apod.).
Posuňte: Dotyk prstu na obrazovce s posunutím prstu po obrazovce a následné uvolnění prstu z obrazovky.
Přidržte: Dotyk prstu na obrazovce trvající bez pohybu přibližně dvě sekundy a následné uvolnění prstu z obrazovky.
☆ *Pro předejití případného poškození či poškrábání obrazovky nepokládejte nikdy na obrazovku žádné předměty.*

Odemčení úvodní obrazovky
Po probuzení telefonu XtechSmartPhone G9000 hlavní vypínačem je obrazovka uzamčena. Posunutím ikony zámku zleva doprava odemknete základní obrazovku telefonu.

Pro návrat na základní obrazovku stiskněte tlačítko HOME (viz obrázek). Hlavní obrazovka se skládá z pěti pracovních ploch, na které je možné umisťovat ikony (zástupci programů a her), widgety a složky a měnit pozadí plochy (tapety).

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Tlačítka telefonu

Tlačítko	Stisk	Stisk a přidržení
ZPĚT	Vrátí na předchozí obrazovku. Pokud je zobrazena klávesnice, zavře klávesnici.	
MENU	Otevře menu obrazovky nebo aplikace pokud je k dispozici.	Otevře menu s nabídkou Tapet, Správce aplikací a Systémová nastavení.
HOME	Návrat na úvodní obrazovku.	Otevře menu často používaných aplikací.
HLEDAT	Na základní obrazovce otevře Google search pro hledání na internetu. V aplikacích otevře hledání v aplikaci, pokud je k dispozici.	Otevře hlasové vyhledání Google Voice.
Hlavní vypínač	Zapne a vypne obrazovku telefonu.	Otevře menu s nabídkou módu letadlo, tichého módu a vypnutí telefonu.
HLASITOST	Během hovoru snižuje a zvyšuje hlasitost hovoru. Během zvonění je možné snížit hlasitost vyzvánění. Na hlavní obrazovce nastaví hlasitost vyzvánění, popř. režim vibrací snížením hlasitosti na minimum. V aplikacích nastaví hlasitost přehrávání hudby atd.	Skokově nastaví hlasitost na maximum nebo minimum.

Připojení k sítím WiFi, GSM a jiným zařízením

Telefon XtechSmartPhone G9000 má několik možností připojení k sítím a jiným zařízením. Pro připojení k internetu lze použít kartu SIM a datové služby operátora nebo WiFi připojení k bezdrátovým sítím. K ostatním zařízením (PC, jiné telefony apod.) je možné použít Bluetooth připojení, které slouží také pro připojení bezdrátových souprav handsfree apod.

Připojení k WiFi

- Zapněte WiFi v menu Nastavení → Bezdrátová připojení a sítě.
- Klikněte na WiFi.
- WiFi musí být v pozici ZAPNUTO.
- Po kliknutí se zobrazí seznam dostupných sítí WiFi.

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

- Vyberte si AP, ke kterému se chcete připojit.
- Pokud jste již byli dříve k takovému AP připojeni, telefon XtechSmartPhone G9000 si pamatuje přístupové údaje. Kliknutím na „Odstranit“ uložené údaje z paměti smažete.
- Pokud není AP zaheslován, dojde rovnou ke spojení.
- Pokud je vyžadováno heslo – zadejte jej na obrazovce.
- Úspěšné připojení do WiFi sítě a síla signálu je signalizováno ikonou  na obrazovce.

Telefonování

UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé popisy menu se mohou lišit v závislosti na aktuálním firmware v telefonu.

Telefon
Aplikaci telefon spustíte ikonou z hlavní obrazovky nebo ze seznamu aplikací. Můžete vytočit nebo přijmout hovor, jestliže je na obrazovce zobrazen symbol mobilního operátora (intenzita síťového signálu je zobrazena nahoře na obrazovce).

Možnosti vytáčení
- Číslo lze vytočit pomoci klepnutí prstu na volbu volání – vyberte SIM1 nebo SIM2 pro uskutečnění hovoru.
- Lze použít telefonní seznam v telefonu XtechSmartPhone G9000 či SIM kartě, vybrat volaného a opět vybrat SIM1 nebo SIM2 pro uskutečnění hovoru.
- Lze také použít seznam již vytáčených či přijatých hovorů a oblíbené.

Nastavení hlasitosti
Během hovoru či před ním si můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru pomocí bočních tlačítek telefonu XtechSmartPhone G9000 (nastavení hlasitosti).

Přijetí hovoru
Klepněte prstem na ikonu displeje pro přijetí hovoru. Na displeji lze vypnout zvonění, popř. zapnout handsfree režim. Stejně tak jej můžete i vypnout. Po přijetí hovoru máte na displeji volby hovoru.

Přidržení hovoru
Během hovoru můžete hovor pozdržet a poté si můžete vybrat jednu z následujících možností:

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

- Přímo vytočit jiné číslo
- Vybrat číslo z telefonního seznamu
- Poslat SMS
- Vypnout/Zapnout mikrofon
- Pokračovat v hovoru

SMS a MMS

Telefon XtechSmartPhone G9000 podporuje textové zprávy (SMS) i obrazové zprávy (MMS).

Pro vstup do SMS a MMS zpráv klikněte na ikonu SMS a MMS. Instrukce jsou uvedeny na obrazovce. Další možnosti zobrazíte tlačítkem MENU.

Zvolte SIM kartu pro odeslání zprávy.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka telefonu XtechSmartPhone G9000 obsahuje Home obrazovky nebo nabídku aplikací. Přepínání je možné pomocí ikony .

Klikněte na  pro přepnutí do režimu nabídky aplikací.

Klikněte na HOME pro návrat na tuto obrazovku kdykoliv.

Správa aplikací

Instalace aplikací

Pro instalaci aplikací třetí strany mimo Google Play použijte aplikaci File Mamager (Správce souborů) a nainstalujte aplikace s koncovkou APK. Tento způsob instalace doporučujeme pouze zkušeným uživatelům – instalací nevhodného software můžete poškodit a případně i zavirovat a znefunkčnit celý telefon!

Odinstalace aplikací

Pro odinstalaci aplikací třetích stran klikněte na Nastavení → Aplikace. Přepněte na „Vše“ a vyberte ze seznamu aplikaci,

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

kterou chcete odinstalovat.

Z nabízených možností zvolte „Odinstalovat“. Některé aplikace systému odinstalovat nelze.

Aplikace

Upozornění:
Seznam aplikací se vždy liší podle aktuálně použitého firmware telefonu XtechSmartPhone G9000 – popis zde je pouze orientační

Prohlížeč

Prohlížeč slouží k procházení webových stránek. Klikněte na ikonu Prohlížeč  . Kliknutím na menu  zobrazíte další možnosti prohlížeče – Nové okno, záložky, okna, aktualizace (refresh). Kliknutím na „Více“ zobrazíte všechny další možnosti prohlížeče. Doporučujeme stažení jiného, rychlejšího prohlížeče z Google Play – zdarma.

Aplikace pro komunikaci

Některé aplikace pro komunikaci jako např. QQ, MSN, Fring, ICQ, Skype a další jsou součástí firmware nebo je možné je stáhnout z Marketu a doinstalovat do telefonu kdykoliv.

Email

Klikněte na ikonu EMAIL nebo GMAIL . Pomocí této aplikace můžete:

- Zřídit nový emailový účet
- Napsat nový email
- Přijímat a odesílat emaily
- Stahovat a otevírat přílohy emailů

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

File Manager – Správce souborů

Kliknutím na ikonu  spustíte souborový manager.

Souborový manažer umožňuje kompletní správu Vašich souborů. Můžete mazat, kopírovat a přenášet soubory, vytvářet adresáře, kopírovat celé adresáře atd. Při práci se soubory postupujte podle nabídek v menu manažera.

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Galerie

Klikněte na Galerie. Tato aplikace slouží k prohlížení a úpravám fotografií a alb v telefonu.Po zapnutí si aplikace dohledá dostupné soubory v paměti telefonu XtechSmartPhone G9000 a kartě microSD.Pomocí menu  zobrazíte nabídku všech dalších možností.

Hudba

Hudební přehrávač formátu MP3. Umožňuje přehrávat skladby z karty microSD.

Fotoaparát - kamera

Klikněte na aplikaci Fotoaparát. Kliknutím na ikonu pořídíte snímek, který se uloží do paměti přístroje.
Přepínačem přepínáte mezi režimy fotoaparátu a kamery (natáčení videa). Kliknutím na ikonu vpravo dole zobrazíte naposledy pořízený snímek v prohlížeči fotografií, kde s ním můžete dále pracovat. V horní liště aplikace fotoaparát můžete nastavovat různé režimy fotoaparátu, např. HDR, panorama nebo automatické focení při nalezení úsměvu na tváři.
Ikonou blesku nastavujete režimy zadního blesku fotoaparátu.
Levou ikonou v dolní části obrazovky spustíte natáčení videa, pravá představuje spoušť fotoaparátu.

Menu

Detailní informace o operačním systému Android 4 najdete v podrobné samostatné příručce na dodaném CD ve formátu PDF

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Obnovení továrního nastavení a kalibrace proximity senzoru

Pokud chcete vrátit nastavení a data zařízení do továrního nastavení, klikněte na menu Nastavení → Zálohování a obnovení dat - a zvolte Obnovení továrních dat.
POZOR! Tato operace odstraní data a všechny nainstalované aplikace včetně nastavení účtů pro Google Market, email atd., ale je velmi vhodným řešením většiny problémů se softwarem a nestandardním chování telefonu. Doporučujeme provést vždy před případnou reklamací!
Proximity senzor slouží k zhasínání obrazovky při přiložení telefonu k uchu a k jejímu opětovnému rozsvícení při oddálení telefonu od hlavy během hovoru. Během kalibrace (alp_ps) držte dlaň jedné ruky cca. 5cm nad čidly telefonu pro naměření správné vzdálenosti. Chybně zkalibrovaný sensor způsobí blikání nebo trvalé zhasnutí obrazovky během hovoru.

Často kladené otázky a odpovědi

Android OS

Otázka: Jakou verzi má operační systém Android v mém telefonu?
Odpověď: 4.4.2 KitKat

Email

Otázka: Mohu použít můj osobní emailový účet i v telefonu XtechSmartPhone G9000 pro příjem a odesílání pošty?
Odpověď: Telefon XtechSmartPhone G9000 podporuje účty s protokoly POP3 a SMTP. Některé freewarové emailové služby nepodporují tento typ protokolu na mobilních zařízeních. Zeptejte se svého poskytovatele služeb, případně lze k emailu přistupovat i z prohlížeče přes webové rozhraní.

Paměťové karty

Otázka: Které flash karty jsou kompatibilní s mým telefonem?
Odpověď: Karty microSD do kapacity 64GB (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

Hudba

Otázka: Jaký typ souborů můžu přehrávat na mém telefonu?
Odpověď: MP3, případně další podle zvoleného přehrávače

Fotografie

Otázka: Jaké typy souborů si mohu prohlížet na mém telefonu?
Odpověď: JPG, JPEG.

Video

Otázka: Jaké typy videosouborů můžu přehrávat na mém telefonu?

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Odpověď: Nainstalujte si vhodný videopřehrávač z Marketu. Podpora souborů: MPEG4, 3GP, AVI. Telefon XtechSmartPhone G9000 nemusí vždy přehrát všechny soubory s těmito koncovkami. Doporučujeme zkusit použít i jiný přehrávač, např. BSPlayer, popř. převést video v PC na nižší rozlišení a nižší datový tok. Příliš vysoké rozlišení nebo datový tok způsobí trhání videa, rozcházení obrazu a zvuku apod.

WiFi

Otázka: Potřebuji nějaký WiFi adaptér či kartu pro připojení na internet?

Odpověď: Ne. WiFi adaptér je již zabudován přímo v telefonu.

GPS

Otázka: Obsahuje telefon satelitní GPS navigaci?

Odpověď: Ano. GPS přijímač i anténa je součástí telefonu. Stačí použít vhodný navigační program a mapy (např. Aponia GPS Navigation s doživotní aktualizací map zdarma z naší nabídky).

Otázka: Musím mít připojení na internet při navigování?

Odpověď: Ne. GPS přijímač pracuje i s pasivními daty. Připojení na internet vyžadují např. Google maps a Navigator Google.

Péče o baterii

Dodávané baterie nejsou nabity z výroby, proto doporučujeme nejdříve jejich plné nabití (cca. 3 hodiny) před spuštěním telefonu.

Baterie je vyrobena a přizpůsobena častému nabíjení. Jako všechny nabíjecí baterie i tato postupně ztrácí svou kapacitu, přesto lze její životnost prodloužit správným zacházením a dodržováním těchto zásad:

- Používejte Váš telefon XtechSmartPhone G9000 alespoň jednou týdně.
- Nabíjejte baterii bez přerušení a na plnou kapacitu.
- Nikdy neponechte baterii plně vybitou delší dobu.
- Vždy chraňte telefon XtechSmartPhone G9000 a baterii před zdroji tepla a mrazem.

Nabíjení baterie

Připojte dodávaný adaptér do elektrické sítě (110-240V, 50-60Hz) a konektor kabelu microUSB vstupu telefonu. Vyčkejte na plné nabití baterie (přibližně 3 hodiny).

☆ *Pro nabíjení lze použít USB kabel připojený do zapnutého PC nebo notebooku.*

Plně nabitá baterie je indikována nahoře na obrazovce touto ikonou.

Pokud dojde k plnému vybití baterie, dobíjení může trvat i déle. Plnému vybití baterie se vyvarujte – zkracujete tím její životnost.

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Důležité bezpečnostní informace

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a informace. Jejich nedodržení může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem či jiná zranění, popř. škody na majetku.

- Nevystavujte telefon XtechSmartPhone G9000 dešti či jiné vlhkosti či kapalinám.
- Nepřibližujte se ke zdrojům tepla, neponechávejte telefon XtechSmartPhone G9000 na přímém slunci nebo ve vozidle.
- Chraňte kabel od napájecího adaptéru. Nikdy jej nepřekrucujte, nemuchlejte apod. Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je kabel nebo nabíječka jakkoliv poškozena. Na kabel nešlapte. Pozor na domácí mazlíčky a děti – nikdy by neměly mít přístup k nabíječce a kabelu. Mírné zahřátí adaptéru během nabíjení je normální jev. V případě vyšší teploty adaptéru jej ihned odpojte a kontaktujte servis.
- Adaptér připojte do elektrické sítě pouze během nabíjení. Po nabití jej ihned odpojte a neponechávejte jej připojený. Používejte pouze dodávaný adaptér. Jiný adaptér může zařízení i trvale poškodit a znamená automatickou ztrátu záruky.
- Telefon XtechSmartPhone G9000 ani napájecí adaptér nikdy neotevírejte a nerozebírejte. Ztrácíte tím záruku.

Čištění a péče o telefon

Otřete obrazovku šetrně a opatrně jemným hadříkem. Vhodné jsou např. speciální utěrky na brýle či čočky fotoaparátů. Při ovládání prsty mějte vždy ruce čisté bez mastnoty a prachu. Chraňte obrazovku před poškrábáním. Nikdy neprohýbejte telefon nebo nevyvíjejte nepřiměřený tlak na obrazovku – můžete ji trvale poškodit a ztratit záruku. Telefon XtechSmartPhone G9000 přenášejte jen samostatně v pevném a bezpečném pouzdře.

Dovozce a distributor, záruční a pozáruční servis

Xtech electronics s.r.o.
Palackého 295
27101 Nové Strašecí

www.xtech.cz

© Copyright Xtech electronics s.r.o. Všechna práva vyhrazena!
Dílo je chráněné autorským zákonem. Jakékoliv druhy úprav, dalšího šíření, kopírování, použití částí nebo celku tohoto návodu není dovoleno bez písemného souhlasu vlastníka práv!